



4G/LTE High-Speed

Max. 100Mbps DL and 50Mbps UL

Обратная совместимость с UMTS/WCDMA, EDGE/GPRS



Plug-n-Play Simplicity

Встроенный Windows Driver & Utility:
автоустановка на Windows



Разъем внешней антенны

Стандартный антенный разъем N-female позволяет
пользователям использовать желаемую антенну 4G



Водонепроницаемый дизайн

Конструкция IP66 для защиты от пыли, масла и воды

Примечание. Фактическая производительность мобильных данных может варьироваться в зависимости от уровня сигнала, охвата, рабочих частот, состояния базовой станции, перегрузки сети и служб управления сетью через сеть 4G LTE.

Комплект поставки

- Tube-U4G • 4G Антенна • 5M USB кабель
- QIG • ALFA стикер • Ремни для крепления




Применение

- Автоматическая установка драйвера / утилиты на ОС Windows



- 4G Мобильный интернет-доступ через R36
- (Идеальное решение для дома, RV и лодке для многопользовательского доступа в Интернет)

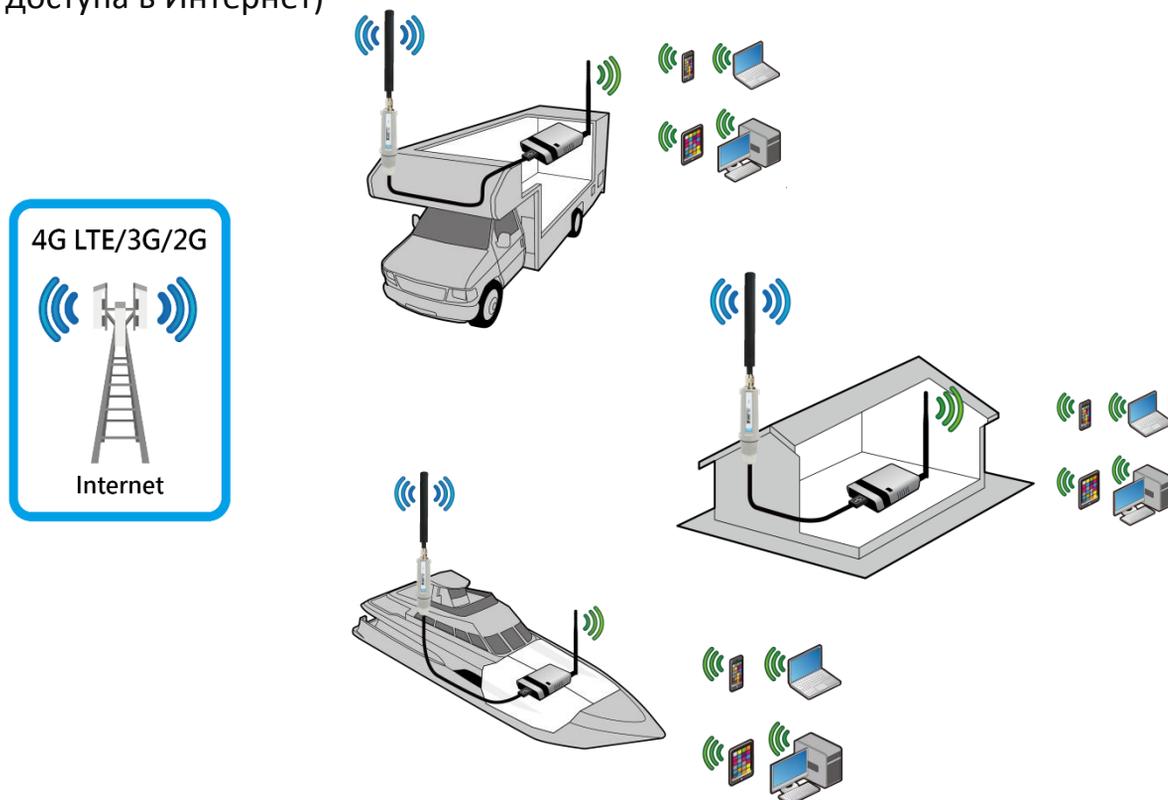

Спецификация

Стандарты связи	LTE/HSPA+/HSPA/WCDMA (UMTS) GSM/GPRS/EDGE
Частотные диапазоны	FDD-LTE: B1 (2100MHz)/B3 (1800)/B7 (2600) B20 (800) WCDMA / UMTS: B1 (2100MHz)/ B8 (900MHz) GSM: Quad Band (850/900/1800/1900MHz)
Скорость передачи	FDD-LTE: R8 Cat.3 100 Mbps DL / 50Mbps UL WCDMA/UMTS: R99 384 kbps DL / UL R5 HSDPA 7.2 Mbps DL R6 HSUPA 5.76 Mbps UL R7 HSPA+ 21 Mbps DL / 5.76 Mbps UL R8 HSPA+ 42 Mbps DL / 5.76 Mbps UL
Интерфейсы	Mini-USB 2.0 Standard 6 PIN SIM card
Разъем антенны	N type female
Антенна	High-gain 4G/LTE Omni Antenna
LED индикаторы	Power On/Off
Класс защиты	IP66
Поддержка ОС	Поддержка Windows Vista, 7, 8, 10 32 / 64bit с помощью утилиты автоматической установки * Пользователи Mac, Linux, iPad, iPhone и смартфонов: используйте R36 (продается отдельно) и получите доступ в Интернет через беспроводной сигнал от R36
Температура рабочая	0°C ~ 45°C
Температура хранения	5% ~ 98% (без образования конденсата)
Размеры	185 x 47 mm
Вес	135g